

2016


indiana line





Indiana Line is a brand of  
Coral Electronic srl  
10098 Rivoli - Torino - Italy  
corso Allamano 74  
[info@coralelectronic.com](mailto:info@coralelectronic.com)  
[www.indianaline.it](http://www.indianaline.it)

2016

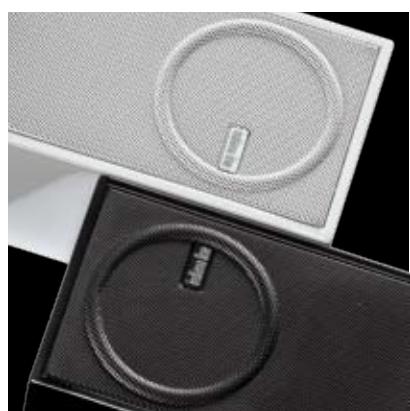

INDIANA LINE NASCE A TORINO NEL 1977.  
La realizzazione di componenti hi-fi, dai  
contenuti autentici e razionali, è sempre  
stata la filosofia della nostra azienda:  
naturalmente aperti all'innovazione,  
abbiamo più volte sviluppato progetti  
originali, rifiutandoci di seguire le mode.

INDIANA LINE WAS FOUNDED IN TURIN IN 1977.  
*Since the early years we have stayed  
true to our philosophy: the creation of hi-fi  
units with authentic and rational contents.  
Naturally open to innovation, we have  
repeatedly developed original projects,  
refusing to follow trends.*

indiana line

Nel disegnare i modelli Puro, non abbiamo mai cercato soluzioni per impressionare al momento, ma eleganti forme senza tempo: sono prodotti fatti per offrire il massimo delle prestazioni per decenni. Gli amplificatori ed il lettore di compact disc Puro sono caratterizzati dall'invidiabile neutralità timbrica e dalla naturalezza nella riproduzione delle voci, con una capacità dinamica che va ben oltre le loro caratteristiche nominali.

*By designing the models Puro, we have never looked for solutions to impress at the moment, but for elegant and timeless shapes: our products are made to offer the highest performance for decades. Puro amplifiers and compact disc player are characterized by excellent tonal neutrality and voice naturalness, with a dynamic capability that goes far beyond their nominal data.*

# PURO





## PURO CDP

frequency response  
THD  
digital/analog converter  
signal noise ratio  
channel separation  
dynamic range

20 ÷ 20000 Hz +/- 0.5 dB  
0.002% @ 1 kHz  
24 bit / 192 kHz  
> 110 dB A weighted  
> 102 dB @ 1 kHz  
> 95 dB

analogic output  
coaxial digital output  
optical digital output

2.2 Vrms / 100 ohm  
500 mVpp / 75 ohm  
JEITA CP-1212

power supply  
power consumption  
dimensions  
weight  
remote control

220 ÷ 240 VAC / 50 Hz  
30 W max  
430 x 88 x 325 mm  
5.6 kg  
included



## PURO

remote control  
infrared  
batteries  
dimensions  
weight

2 x AAA (1.5 V)  
45 x 206 x 19 mm  
150 g

All'interno dei loro solidi telai, i modelli Puro custodiscono circuiti stampati a doppia faccia con fori metallizzati, sui quali sono montati componenti selezionati tra cui il generoso trasformatore toroidale e l'affidabile meccanica del lettore CD, adeguatamente protetto da uno schermo metallico. Il layout è stato studiato nei più piccoli dettagli, per garantire il percorso più breve possibile del segnale. Entrambi gli amplificatori sono dotati di ingresso phono MM e di by-pass, per collegare il mondo degli audiofili con quello home cinema; per il collegamento veloce di una sorgente portatile, troviamo una presa mini-jack sul pannello frontale. Inoltre, Puro 800 è dotato di un convertitore DAC interno di elevata qualità e di tre ingressi digitali: coassiale, ottico e USB. L'uso degli apparecchi è facile ed intuitivo, nonostante la completezza delle loro funzioni.

6



## PURO 800

power (THD 0,1%)

DAC stereo integrated amplifier  
80 watt rms / 2 channel driven (8 ohm)  
110 watt rms / 2 channel driven (4 ohm)

frequency response

10 ÷ 80000 Hz +/- 0.5 dB

THD

20 ÷ 20000 Hz +/- 0.5 dB (Phono)

signal noise ratio

0.006% @ 1 kHz (80% nominal power)

input sensitivity

> 92 dB A weighted (CD, Aux)

pre output

> 82 dB A weighted (MM Phono)

input sensitivity

400 mV / 47 kohm

digital/analog converter

1.2 mV (MM Phono)

pre output

750 mV / 600 ohm

digital/analog converter

24 bit / 192 kHz

power supply

500 mVpp / 75 ohm coaxial input

power consumption

JEITA CP-1212 optical input

dimensions

32 ÷ 96 kHz USB input sampling rate

weight

220 ÷ 240 VAC / 50 Hz

remote control

280 W max

dimensions

430 x 88 x 345 mm

weight


8.2 kg

remote control

included



Inside the solid chassis, the Puro models preserve double-sided printed circuit boards with through plated holes, on which selected components are mounted as the generous toroidal transformer and the reliable CD player mechanics, adequately protected by a metal shield. The layout has been designed in the smallest details to ensure the shortest possible signal paths. Both amplifiers feature MM phono input and by-pass, to link the world of audiophiles with the home cinema; for fast connection to a portable source, we find a mini-jack input on the front panel. Furthermore, Puro 800 is equipped with a high-quality internal D/A converter and three digital inputs: coaxial, optical and USB. The use of equipment is easy and instinctive, despite the completeness of their functions.

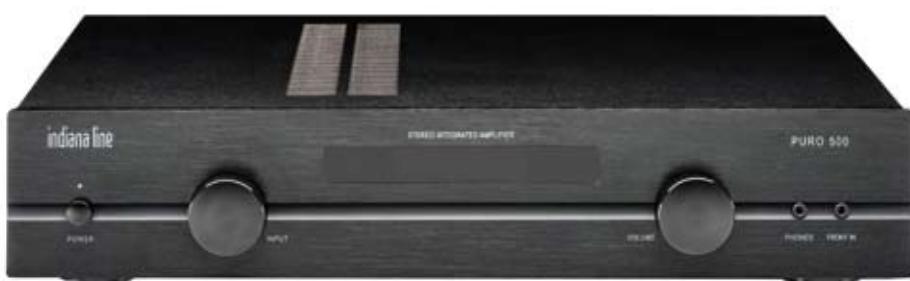

## PURO 500

power (THD 0,1%)

stereo integrated amplifier

50 watt rms / 2 channel driven (8 ohm)

75 watt rms / 2 channel driven (4 ohm)

frequency response

10 ÷ 80000 Hz +/- 0.5 dB

THD

20 ÷ 20000 Hz +/- 0.5 dB (Phono)

signal noise ratio

0.01% @ 1 kHz (80% nominal power)

input sensitivity

> 90 dB A weighted (CD, Aux)

pre output

> 81 dB A weighted (MM Phono)

400 mV / 47 kohm

400 mV / 47 kohm

power supply

1.2 mV (MM Phono)

power consumption

750 mV / 600 ohm

dimensions

220 ÷ 240 VAC / 50 Hz

weight


190 W max

remote control

430 x 88 x 345 mm

7.2 kg

included

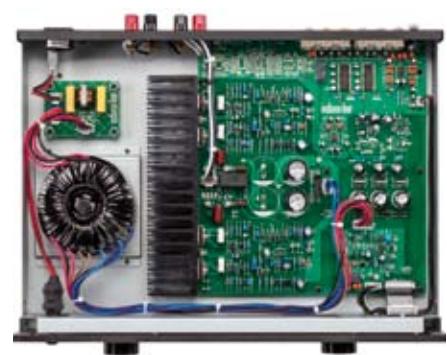

DIVA



I diffusori acustici della serie Diva garantiscono le prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze di fedeltà, dinamica e tenuta in potenza richieste dalle più recenti tecniche di registrazione, per ricreare nel vostro ambiente d'ascolto le avvincenti emozioni di un concerto dal vivo o gli effetti speciali di un film d'azione. Ma sono soprattutto caratterizzati dalla invidiabile definizione e naturalezza nella riproduzione della voce.


*The Diva series loudspeakers warrant the performances needed to meet the musical quality precision, dynamic range and power handling capability required by the most advanced recording techniques, recreating in your listening room the engaging emotions of a live concert as well the special effects of an action movie. But they are mainly characterized by remarkable definition and naturalness in the voice reproduction.*



I tweeter Diva sono montati sul diffusore tramite un guscio di disaccoppiamento in gomma morbida, che rende virtualmente "flottante" il componente: si ottiene così una sensibile riduzione delle vibrazioni trasmesse dal mobile al tweeter stesso. La corretta escursione della cupola è controllata da una camera di risonanza radiale, provvista di due diversi tipi di assorbente acustico, inseriti sotto la cupola ed all'interno dell'anello di ventilazione.

*Diva tweeter is uncoupled from the enclosure through a soft rubber shell, which makes it a virtually "floating" component: in this way we obtain an important reduction of the vibrations sent from the cabinet to the tweeter. The proper excursion of the dome is controlled by a radial resonance chamber, provided with two different types of acoustic damper, placed under the dome and inside the venting ring.*


Per i coni dei mid-woofer abbiamo scelto il Curv: un materiale rigido, leggero e smorzato, realizzato con puro polipropilene estruso, tessuto e trattato termicamente. Il complesso magnetico è dotato di Aluring: un anello di corto circuito che riduce la non linearità tipica dei sistemi tradizionali, aumentando l'escursione controllata della bobina mobile.



*For the mid-woofer cones we chose the Curv: a rigid, light and damped material, made with pure polypropylene extruded, woven and heat treated. Furthermore, we have equipped the magnetic circuit with Aluring: an aluminium short circuit ring that reduces the non-linearity, which affects all the commonly made magnet systems, increasing the voice coil controlled excursion capability.*



10

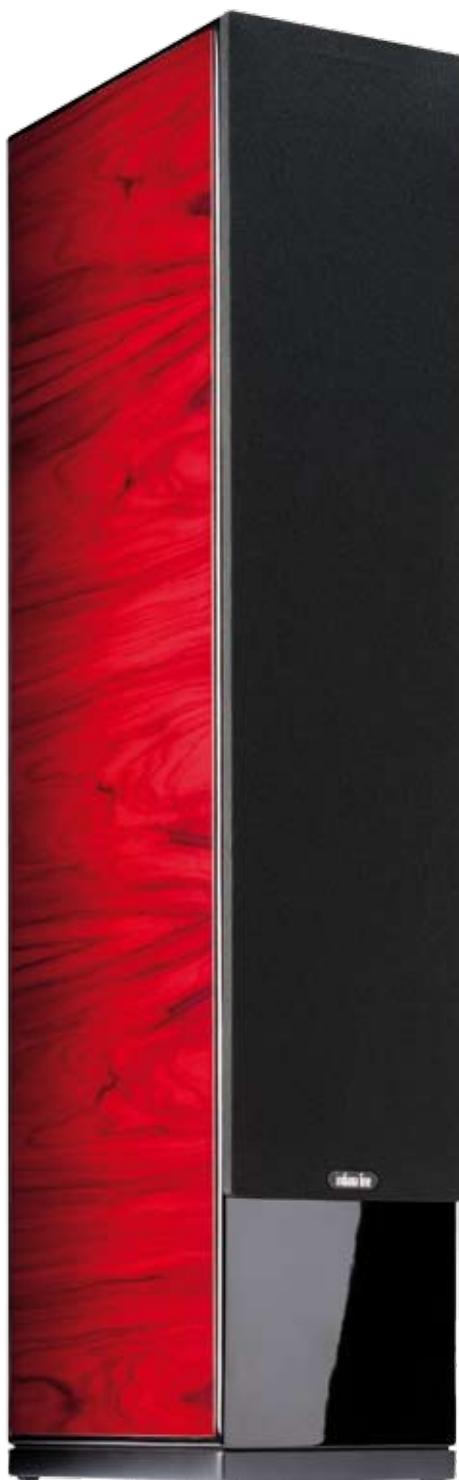

Il suono di Diva 665 è caratterizzato dalla risposta ai transienti veloce e molto precisa. Il tweeter "flottante" assicura alte frequenze naturali e dettagliate. Una coppia di woofer da 180 millimetri fornisce basse frequenze calde e corpose unite alla sorprendente capacità dinamica del diffusore.

Il corpo di Diva 665 è laccato nero high-gloss, mentre i fianchi sono impreziositi dai pannelli in vero legno di palissandro, rifiniti con cura artigianale.

*The sound of Diva 665 is characterized by the fast and very accurate transient response. The "floating" tweeter ensures natural and detailed high frequencies. A couple of 180 mm woofers provides warm and full bodied low frequencies combined with amazing dynamics.*

*The enclosure of Diva 665 is finished with a stylish black high-gloss lacquer, while the sides are enriched by the hand-crafted real rosewood panels.*

## DIVA 665

floor-standing loudspeaker  
3-way, bass-reflex  
30 ÷ 170 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
35 ÷ 22000 hertz response  
92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
2 x 180 mm woofer  
140 mm midrange  
26 mm dome tweeter  
300/2800 hertz crossover  
187 x 950 x 300 mm - 19.8 kg  
• bi-wiring / bi-amping terminals

• finishing: BLACK high gloss - ROSEWOOD

Numerosi pannelli di rinforzo, con sagomatura particolare, sono adeguatamente posizionati all'interno dei diffusori Diva per garantire sia la rigidità del mobile che l'abbattimento di eventuali onde stazionarie. Il volume delle colonne è diviso in due sezioni: la parte alta è chiusa, per controllare l'escursione del midrange, mentre il volume inferiore è caricato con un condotto reflex a doppia svasatura, per fornire le massime prestazioni alle basse frequenze.

*Several peculiarly shaped internal reinforcement boards, are properly placed inside the Diva loudspeakers to ensure both the rigidity of the enclosure and the reduction of possible stationary waves. The tower volume is cut in two separate sections: the upper one is closed to control the midrange excursion while the second volume features a double flare vent to reach greatest performances at low frequencies.*



11



### DIVA 655

floor-standing loudspeaker

3-way, bass-reflex

30 ÷ 150 watt suggested amplifier

4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance

38 ÷ 22000 hertz response

91 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity

2 x 140 mm woofer

140 mm midrange

26 mm dome tweeter

300/2800 hertz crossover

162 x 900 x 270 mm - 14.8 kg

• bi-wiring / bi-amping terminals

• finishing: BLACK high gloss - ROSEWOOD



### DIVA 255

bookshelf loudspeaker

2-way, bass-reflex

30 ÷ 100 watt suggested amplifier

4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance

48 ÷ 22000 hertz response

90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity

140 mm woofer

26 mm dome tweeter

2900 hertz crossover

162 x 280 x 275 mm - 5.6 kg

• bi-wiring / bi-amping terminals

• foam plug supplied

• finishing: BLACK high gloss - ROSEWOOD



### DIVA 552

floor-standing loudspeaker  
3-way, bass-reflex  
30 ÷ 130 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
40 ÷ 22000 hertz response  
90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
140 mm woofer  
140 mm midrange  
26 mm dome tweeter  
300/2800 hertz crossover  
160 x 825 x 240 mm - 12.1 kg  
• bi-wiring / bi-amping terminals


• finishing: BLACK high gloss



### DIVA 262

bookshelf loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 120 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
44 ÷ 22000 hertz response  
91 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
173 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
1900 hertz crossover  
200 x 400 x 310 mm - 8.7 kg  
• bi-wiring / bi-amping terminals

• finishing: BLACK high gloss



È possibile interfacciare il livello delle basse frequenze con le caratteristiche della stanza, semplicemente inserendo nel condotto reflex il tampone in dotazione a DIVA 255, 252 e 752.

*You can tune the low frequencies with the room acoustics, simply by fitting into the reflex vent the foam plug supplied with DIVA 255, 252 and 752.*

13



### DIVA 252

book-shelf loudspeaker

2-way, bass-reflex

30 ÷ 100 watt suggested amplifier

4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance

48 ÷ 22000 hertz response

90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity

140 mm woofer

26 mm dome tweeter

2900 hertz crossover

160 x 280 x 275 mm - 5.3 kg

- bi-wiring / bi-amping terminals

- foam plug supplied

- finishing: BLACK high gloss



### DIVA 752

centre channel loudspeaker

2-way, bass-reflex

30 ÷ 140 watt suggested amplifier

4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance

50 ÷ 22000 hertz response

91 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity

2 x 140 mm woofer

26 mm dome tweeter

2200 hertz crossover

420 x 160 x 270 mm - 7.8 kg

- foam plug supplied

- finishing: BLACK high gloss

TESI



L'elevata definizione e naturalezza nella riproduzione delle voci, unite alla risposta ai transienti veloce e precisa, caratterizzano i diffusori della linea Tesi. La loro considerevole capacità dinamica si somma ai bassi caldi e corposi. I woofer utilizzano coni in polipropilene rinforzato con mica e rifasatori centrali per migliorare risposta e dispersione alle medie frequenze. I tweeter utilizzano cupole di seta molto leggera, potenti magneti al neodimio ed un'esclusiva camera di risonanza posteriore.

*The remarkable definition and naturalness in the voice reproduction, combined with fast and accurate transient response, characterize the Tesi line loudspeakers. Their considerable dynamic capability is added to the warm and full-bodied basses. The woofers feature special polypropylene cones stiffened with mica and central phase plugs, to improve response and dispersion at the medium frequencies. The tweeters use lightweight silk dome, powerful neodymium magnets and an exclusive rear chamber.*

15





## TESI 560

floor-standing loudspeaker  
3-way, bass-reflex  
30 ÷ 150 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
35 ÷ 22000 hertz response  
92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
160 mm woofer  
160 mm midrange  
26 mm dome tweeter  
180/2800 hertz crossover  
175 x 890 x 310 mm - 13.6 kg  
• bi-wiring / bi-amping terminals


• finishing: CHERRY / DARK GREY OAK vinyl



## TESI 260

book-shelf loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 120 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
45 ÷ 22000 hertz response  
91 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
160 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
2500 hertz crossover  
175 x 340 x 300 mm - 5.9 kg

• finishing: CHERRY / DARK GREY OAK vinyl



È possibile interfacciare il livello delle basse frequenze con le caratteristiche della stanza, inserendo nel condotto reflex il tampone in dotazione a TESI 240, 740 e 760.

*You can tune the low frequencies with the room acoustics, simply by fitting into the reflex vent the foam plug supplied with TESI 240, 740 and 760 .*

17



fissaggio a parete  
*hangable on wall*



### TESI 240

bookshelf loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 80 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
58 ÷ 22000 hertz response  
90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
120 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
2700 hertz crossover  
135 x 230 x 195 mm - 2.5 kg  
• *foam plug supplied*

• *finishing: CHERRY / DARK GREY OAK vinyl*



### TESI 740

centre channel loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 100 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
55 ÷ 22000 hertz response  
92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
2 x 120 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
2600 hertz crossover  
350 x 135 x 240 mm - 5.0 kg  
• *shielded loudspeakers*  
• *foam plug supplied*

• *finishing: DARK GREY OAK vinyl*



### TESI 760

centre channel loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 140 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
45 ÷ 22000 hertz response  
93 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
2 x 160 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
2300 hertz crossover  
430 x 175 x 260 mm - 7.2 kg  
• *shielded loudspeakers*  
• *foam plug supplied*

• *finishing: DARK GREY OAK vinyl*



18



### TESI 542

floor-standing loudspeaker  
3-way, bass-reflex  
30 ÷ 120 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
38 ÷ 22000 hertz response  
91 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
120 mm woofer  
120 mm midrange  
26 mm dome tweeter  
180/2700 hertz crossover  
135 x 825 x 240 mm - 9.4 kg  
• bi-wiring / bi-amping terminals


• finishing: BLACK / WHITE high gloss

### TESI 262

bookshelf loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 120 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
45 ÷ 22000 hertz response  
91 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
160 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
2500 hertz crossover  
175 x 340 x 300 mm - 5.9 kg

• finishing: BLACK / WHITE high gloss





È possibile interfacciare il livello delle basse frequenze con le caratteristiche della stanza, inserendo nel condotto reflex il tampone in dotazione a TESI 242 e 742.

*You can tune the low frequencies with the room acoustics, simply by fitting into the reflex vent the foam plug supplied with TESI 242 and 742.*

19



fissaggio a parete  
hangable on wall



### TESI 242

book-shelf loudspeaker

2-way, bass-reflex

30 ÷ 80 watt suggested amplifier

4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance

58 ÷ 22000 hertz response

90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity

120 mm woofer

26 mm dome tweeter

2700 hertz crossover

135 x 230 x 195 mm - 2.5 kg

• *foam plug supplied*

• *finishing: BLACK / WHITE high gloss*



### TESI 742

centre channel loudspeaker

2-way, bass-reflex

30 ÷ 100 watt suggested amplifier

4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance

55 ÷ 22000 hertz response

92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity

2 x 120 mm woofer

26 mm dome tweeter

2600 hertz crossover

350 x 135 x 240 mm - 5.0 kg

• *shielded loudspeakers*

• *foam plug supplied*

• *finishing: BLACK / WHITE high gloss*

NOTA



I diffusori acustici della serie Nota garantiscono le prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze di fedeltà, dinamica e tenuta in potenza richieste dalle più recenti tecniche di registrazione, per ricreare nel vostro ambiente d'ascolto le avvincenti emozioni di un concerto dal vivo o gli effetti speciali di un film d'azione. L'ottimizzazione del processo di produzione ed il perfetto equilibrio di tutti i componenti hanno permesso lo sviluppo di questa gamma dall'ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

*The Nota series loudspeakers ensure the performances needed to meet the musical quality level, dynamic range and power handling capability required by the most advanced recording techniques, recreating in your listening room the engaging emotion of a live concert as well the special effects of an action movie. An optimized production process and a perfect blend of all the components brought to life this range of loudspeakers with a very good price/ performance ratio.*

21





### NOTA 550

floor-standing loudspeaker  
3-way, bass-reflex  
30 ÷ 130 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
38 ÷ 22000 hertz response  
91 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
135 mm woofer  
135 mm midrange  
26 mm dome tweeter  
250/2800 hertz crossover  
175 x 880 x 275 mm - 11.4 kg


• finishing: CHERRY / DARK GREY OAK vinyl



### NOTA 260

bookshelf loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 100 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
44 ÷ 22000 hertz response  
92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
166 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
2600 hertz crossover  
205 x 325 x 290 mm - 5.2 kg  
• foam plug supplied

• finishing: CHERRY / DARK GREY OAK vinyl



È possibile interfacciare il livello delle basse frequenze con le caratteristiche della stanza, inserendo nel condotto reflex il tampone in dotazione a NOTA 260, 250, 240 e 740.

*You can tune the low frequencies with the room acoustics, simply by fitting into the reflex vent the foam plug supplied with NOTA 260, 250, 240 and 740.*

23



fissaggio a parete  
*hangable on wall*



### NOTA 250

bookshelf loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 80 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
48 ÷ 22000 hertz response  
90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
135 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
2800 hertz crossover  
175 x 285 x 255 mm - 3.4 kg  
• *foam plug supplied*



### NOTA 240

bookshelf loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 60 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
54 ÷ 22000 hertz response  
89 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
107 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
3000 hertz crossover  
160 x 235 x 160 mm - 2.2 kg  
• *foam plug supplied*



### NOTA 740

centre channel loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 100 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
60 ÷ 22000 hertz response  
92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
2 x 107 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
2600 hertz crossover  
400 x 130 x 235 mm - 4.6 kg  
• *shielded loudspeakers*  
• *foam plug supplied*

• *finishing: CHERRY / DARK GREY OAK vinyl*

• *finishing: CHERRY / DARK GREY OAK vinyl*

• *finishing: CHERRY / DARK GREY OAK vinyl*

DJ



DJ 308 e DJ 310 sono adatti alla riproduzione dei generi musicali più moderni: caratterizzati dall'elevata dinamica, sono il complemento ideale per le sorgenti digitali. Il particolare disegno della guida d'onda anteriore del tweeter domHorn fornisce l'ottima dispersione polare, insieme all'elevata efficienza. La camera di risonanza posteriore e la cupola in seta trattata garantiscono la grande velocità dei transienti, la buona dinamica e le alte frequenze cristalline.

*DJ 308 and DJ 310 feature outstanding dynamics: the perfect match for digital sources. The design of the wave-guide front, exclusive of the domHorn tweeter, provides an excellent polar dispersion along with the high efficiency. The rear chamber and the treated silk dome warrant the speed transient and the crystal clear high frequencies.*



DOMHORN TWEETER



25



### DJ 308

bookshelf loudspeaker  
3-way, bass-reflex  
30 ÷ 140 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
40 ÷ 22000 hertz response  
93 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
230 mm woofer  
135 mm midrange  
26 mm dome tweeter  
500/3500 hertz crossover  
270 x 550 x 285 mm - 9.5 kg

- shielded loudspeakers

• finishing: BLACK ASH vinyl



### DJ 310

bookshelf loudspeaker  
3-way, bass-reflex  
30 ÷ 160 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
38 ÷ 22000 hertz response  
94 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
275 mm woofer  
135 mm midrange  
26 mm dome tweeter  
500/4000 hertz crossover  
320 x 620 x 295 mm - 14.1 kg

- shielded loudspeakers

• finishing: BLACK ASH vinyl

ZERO





27

Zero è un diffusore acustico dal design compatto e raffinato, che può essere utilizzato per realizzare piccoli impianti hi-fi stereo o sistemi home cinema. È molto adatto come canale surround per completare sistemi audio con importanti diffusori frontalni. Fornisce un suono preciso, veloce e dettagliato, in cui la timbrica è equilibrata e le voci sono molto naturali. Zero utilizza un woofer da cento millimetri con cono in polipropilene rinforzato con mica ed un tweeter con cupola da 26 millimetri in seta impregnata; il crossover è realizzato con componenti di pregio.

*Zero is a very compact and stylish loudspeaker that can be used to build little hi-fi stereo or complete home cinema systems. It is suitable as surround speaker to complete audio systems using important front loudspeakers. It provides a very accurate sound, fast and detailed, the tone is balanced, the voices are very natural. Zero uses a one hundred millimetres woofer with polypropylene cone reinforced with mica and a tweeter with 26 mm impregnated silk dome; the crossover is made with good quality components.*



La staffa in dotazione permette il fissaggio a parete con diverse angolazioni.

*The supplied bracket allows the on-wall clamping with several angles.*



## ZERO

book-shelf loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
20 ÷ 60 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
60 ÷ 22000 hertz response  
89 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
100 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
3500 hertz crossover  
120 x 200 x 120 mm - 1.8 kg  
• wall mounting bracket supplied

• finishing: BLACK / WHITE high gloss

I modelli Basso sono subwoofer attivi dal sorprendente impatto acustico, nati per completare l'estensione alle basse frequenze dei diffusori utilizzati negli impianti hi-fi e nei sistemi home cinema. I loro amplificatori sono dotati di una sezione controlli molto completa, che consente una perfetta interfaccia con gli altri componenti dell'impianto audio e con l'ambiente d'ascolto. Il design pulito e raffinato dei mobili e le compatte dimensioni rendono agevole il loro inserimento in ogni ambiente.

*Basso are active subwoofers with astonishing acoustic impact, they are suitable to complete the low frequency extension for stereo hi-fi or home cinema systems. Their amplifiers feature a very complete control section, which allows a perfect interface with the other components of the audio system and with the listening room. The clean and elegant design of the enclosures makes placement easy with any kind of furnishing.*

## BASSO





29



### BASSO 942

active subwoofer  
220 mm speaker diameter  
275 mm passive radiator  
D-Class amplifier  
250 watt nominal power  
400 watt max power  
 $25 \div 180$  hertz frequency response  
 $40 \div 180$  hertz crossover frequency  
 $220 \div 240$  volt power supply  
300 watt max power consumption  
<0.5 watt stand-by consumption  
310 x 335 x 345 mm - 13.7 kg

• finishing: BLACK high gloss



### BASSO 922

active subwoofer  
275 mm speaker diameter  
twin reflex port  
AB-Class amplifier  
75 watt nominal power  
125 watt max power  
 $29 \div 180$  hertz frequency response  
 $40 \div 180$  hertz crossover frequency  
 $220 \div 240$  volt power supply  
125 watt max power consumption  
<0.5 watt stand-by consumption  
310 x 335 x 330 mm - 9.8 kg

• finishing: WHITE high gloss



30



### BASSO 850

active subwoofer  
275 mm speaker diameter  
twin reflex port  
AB-Class amplifier  
150 watt nominal power  
200 watt max power  
 $27 \div 180$  hertz frequency response  
 $40 \div 180$  hertz crossover frequency  
 $220 \div 240$  volt power supply  
250 watt max power consumption  
<0.5 watt stand-by consumption  
310 x 335 x 440 mm - 12.2 kg

• *finishing: BLACK matt vinyl*

### BASSO 830

active subwoofer  
220 mm speaker diameter  
twin reflex port  
AB-Class amplifier  
75 watt nominal power  
125 watt max power  
 $36 \div 180$  hertz frequency response  
 $40 \div 180$  hertz crossover frequency  
 $220 \div 240$  volt power supply  
125 watt max power consumption  
<0.5 watt stand-by consumption  
250 x 305 x 420 mm - 8.8 kg

• *finishing: BLACK matt vinyl*



31



### MIO SUB

active subwoofer

178 mm speaker diameter

twin reflex port

AB-Class amplifier

50 watt nominal power

80 watt max power

40 ÷ 180 hertz frequency response

40 ÷ 180 hertz crossover frequency


220 ÷ 240 volt power supply

80 watt max power consumption

<0.5 watt stand-by consumption

230 x 255 x 230 mm - 5.9 kg

• finishing: BLACK matt vinyl

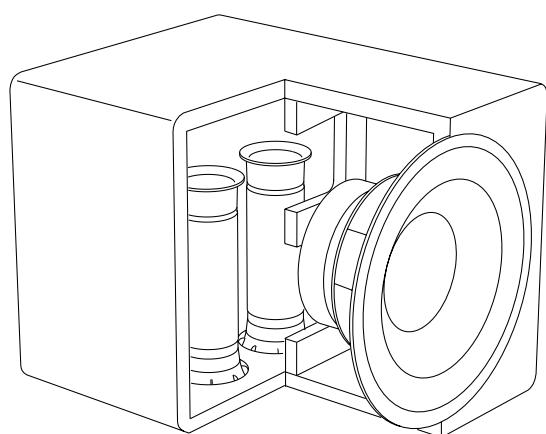


Il doppio condotto reflex riduce al minimo la turbolenza del flusso d'aria.

The twin-reflex tube minimizes the airflow turbulence.

Luna è un compatto diffusore acustico due vie, particolarmente adatto per la sonorizzazione di ambienti, anche di grandi dimensioni. Il grande cono in mica-polipropilene e l'elevata efficienza del tweeter consentono il raggiungimento della sua elevata dinamica.

*Luna is a two way compact loudspeaker, particularly suitable for sound distribution. The large mica-polypropylene cone and the high sensitivity of the tweeter make possible to reach its high dynamics.*

## LUNA

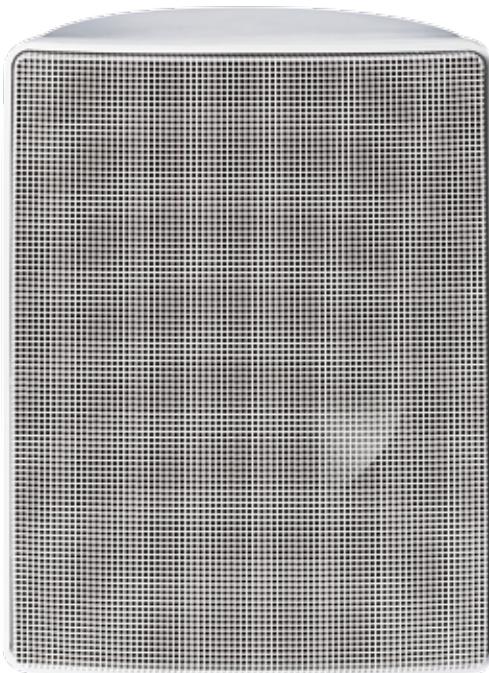

Il box è realizzato con materiali resistenti all'umidità ed ai raggi del sole.


*The box materials are humidity and sun rays resistant.*



## LUNA

bookshelf loudspeaker  
2-way, closed box  
20 ÷ 80 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
58 ÷ 22000 hertz response  
92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
166 mm woofer  
20 mm dome tweeter  
4000 hertz crossover  
180 x 240 x 160 mm - 2.3 kg  
• aluminium grille • UV rays protection

• finishing: WHITE

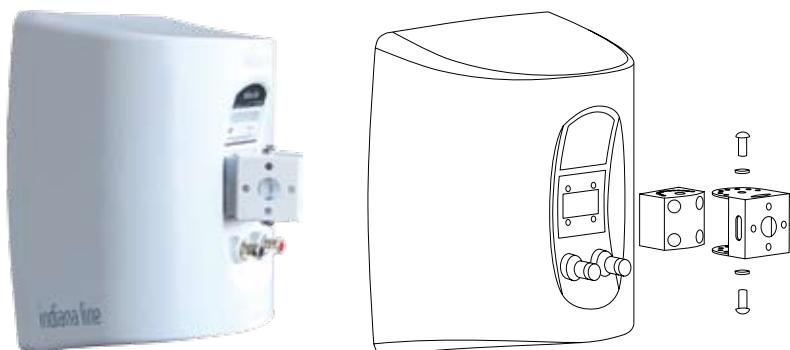

La staffa in dotazione permette il fissaggio a parete con diverse angolazioni.

*The supplied bracket makes the on-wall clamping easy with several angles.*

# NANO



La staffa in dotazione permette il fissaggio a parete con diverse angolazioni.

*The supplied bracket makes the on-wall clamping easy with several angles.*

33

Diffusore acustico molto compatto, adatto per piccoli impianti hi-fi e home cinema, effetti surround e sonorizzazione di ambienti. Nano è disponibile bianco ghiaccio o nero opaco.

*Very compact loudspeaker suitable to build small hi-fi stereo and home cinema systems, surround effects and sound distribution. Nano is available in ice white or matt black.*



## NANO.2



book-shelf loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
20 ÷ 60 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
65 ÷ 22000 hertz response  
90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
100 mm woofer  
24 mm ring dome tweeter  
5000 hertz crossover  
120 x 190 x 122 mm - 1.6 kg  
• shielded loudspeakers

• finishing: BLACK / WHITE

I diffusori da incasso sono adatti alla realizzazione di impianti hi-fi stereo e home cinema, effetti surround e sonorizzazione di ambienti. Possono essere montati sia su pareti in muratura che su tramezzi o controsoffitti in cartongesso, senza l'uso di ulteriori accessori.

*The in-wall speakers are suitable for hi-fi stereo and home cinema systems, surround effects and sound distribution. They can be easily installed on brick walls or directly on plasterboard walls without using additional accessories.*

## IN-WALL

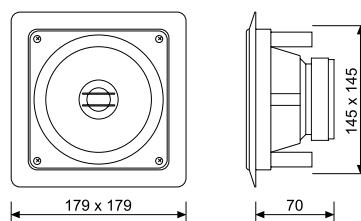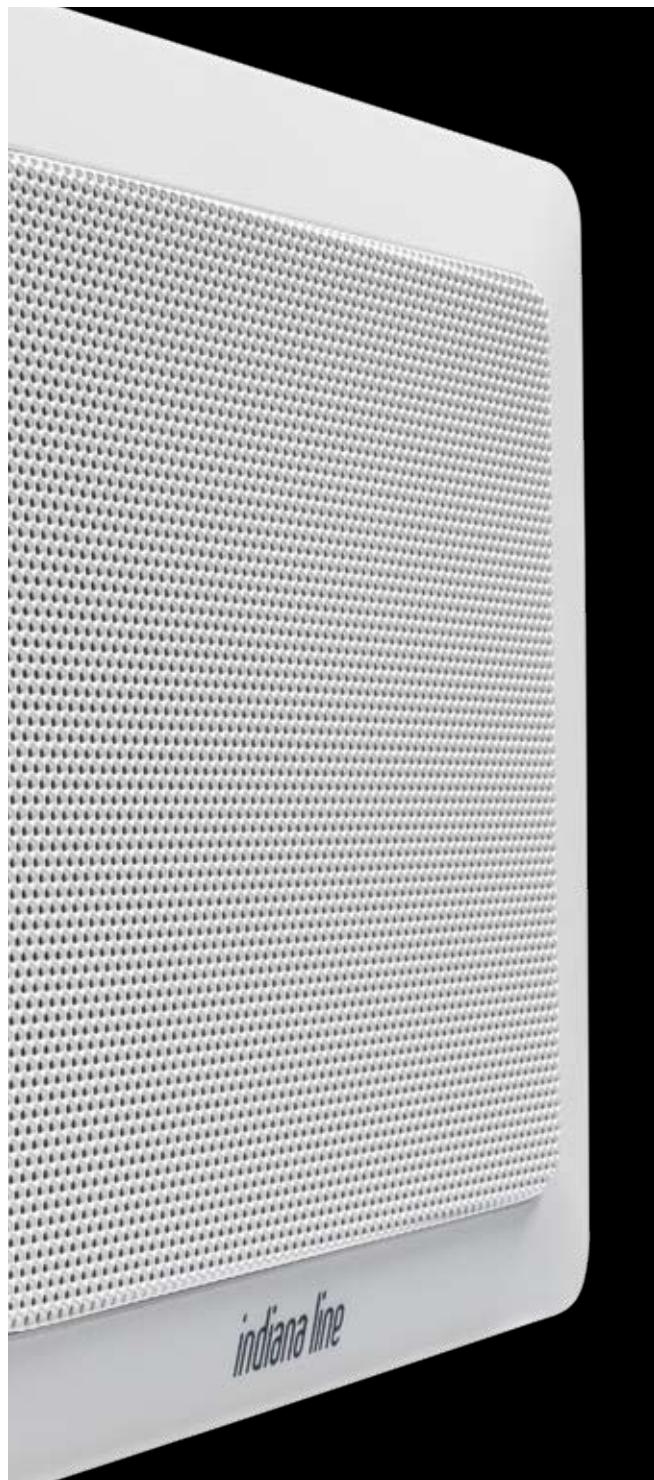

### SQ 250

2-way, in-wall loudspeaker  
20 ÷ 60 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
70 ÷ 22000 hertz response  
90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
130 mm woofer  
20 mm dome tweeter  
3800 hertz crossover

Tesi Q è realizzato con gli stessi componenti di Tesi 260, di cui mantiene lo stesso timbro. Può essere installato direttamente su pareti in cartongesso; per l'installazione su pareti di mattoni, si consiglia di utilizzare il box in legno fornito in dotazione.

*Tesi Q is made with the same components of Tesi 260, of which it keeps the same tonal balance. It can be installed directly on plasterboard walls; for installation on brick walls, we recommend using the back wood box supplied.*


35




## TESI Q

2-way, in-wall loudspeaker  
30 ÷ 120 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
65 ÷ 22000 hertz response  
90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
160 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
2500 hertz crossover

• back wood box supplied

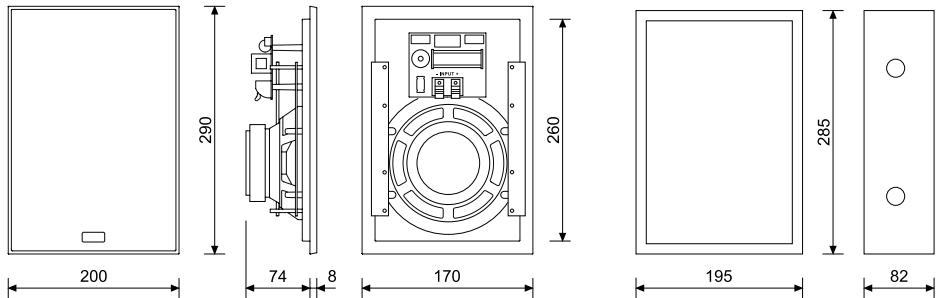

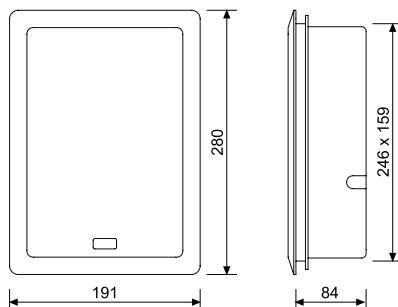

### SQ 205


2-way, in-wall loudspeaker  
20 ÷ 60 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
75 ÷ 22000 hertz response  
90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
130 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
3400 hertz crossover

• back plastic box supplied



Con il controllo di volume RV 52 è possibile collegare più coppie di diffusori acustici ad un solo amplificatore e regolare il livello di ogni coppia in modo indipendente.

*Using the volume control RV 52 you can connect more pairs of speakers to a single amplifier and adjust the level for each pair independently.*

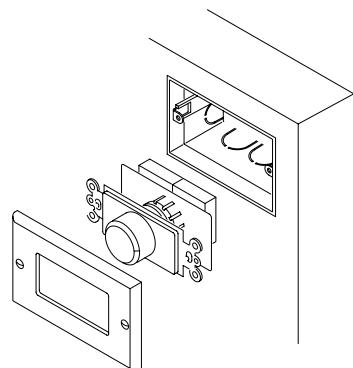

### RV 52

stereo sound level control  
25 + 25 watt nominal power  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
25 ÷ 20000 hertz response  
9 + 1 (off) steps  
115 x 70 x 50 mm


• adatto per scatola da incasso tipo 503

I diffusori da soffitto sono adatti alla sonorizzazione di locali di ogni dimensione. Notevole la loro facilità di montaggio su soffitti e pareti in cartongesso, senza l'uso di ulteriori accessori.

*The ceiling loudspeakers are suitable for sound distribution on all size rooms. They can be easily installed on ceilings or walls in plasterboard, without using additional accessories.*

## IN-CEILING

37

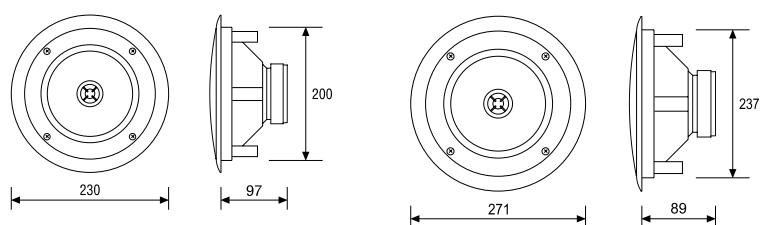

### RD 260

2-way, in-ceiling loudspeaker  
20 ÷ 60 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
50 ÷ 22000 hertz response  
92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
165 mm woofer  
24 mm ring tweeter  
4000 hertz crossover

### RD 280

2-way, in-ceiling loudspeaker  
20 ÷ 70 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
48 ÷ 22000 hertz response  
93 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
210 mm woofer  
24 mm ring tweeter  
4000 hertz crossover

2016



- 4 PURO
- 8 DIVA
- 14 TESI
- 20 NOTA
- 24 DJ
- 26 ZERO
- 28 BASSO
- 32 LUNA
- 33 NANO
- 34 IN-WALL
- 37 IN-CEILING

indiana line

WWW.INDIANALINE.IT



Indiana Line is a brand of  
Coral Electronic srl  
10098 Rivoli - Torino - Italy  
corso Allamano 74  
[info@coralelectronic.com](mailto:info@coralelectronic.com)  
[www.indianaline.it](http://www.indianaline.it)

Ci riserviamo il diritto di modificazioni senza preavviso.  
Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori o  
imprecisioni.

*We reserve the right to change specifications without  
notice. We decline every liability for any mistake or  
inaccuracy of this catalogue.*

2016

indiana line

